

P.O Box 123551, 306 Bayswater Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Tel. +971 43883133 | Fax. +971 43883102 | Email: info@specialgourmetintl.com | Web. www.specialgourmetintl.com



smile
icevision

Ital
proget

Style, quality and technology


The advertisement features a white and black display case filled with various pastries and cakes. A large, stylized blue brushstroke graphic is overlaid on the image, containing the text 'smile icevision'. Below this, the 'Italproget' logo is displayed in a blue oval, with the tagline 'Style, quality and technology' underneath.



P.O Box 123551, 306 Bayswater Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Tel. +971 43883133 | Fax. +971 43883102 | Email: info@specialgourmetintl.com | Web: www.specialgourmetintl.com




Profilo Profile

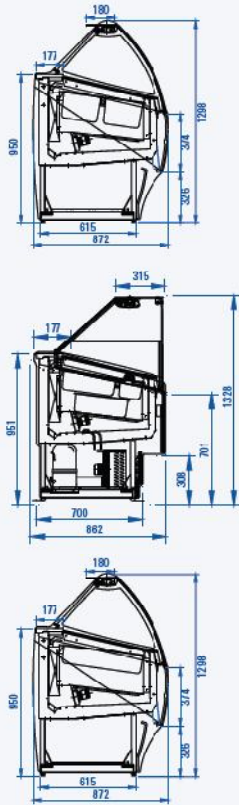


Vista dall'alto Top view



Profilo Profile

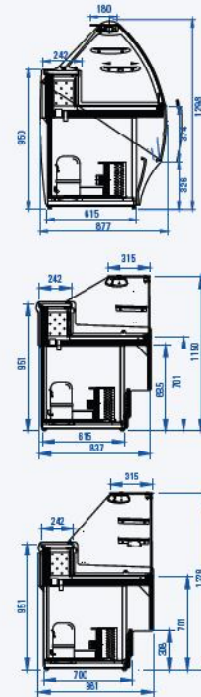

Vista dall'alto Top view

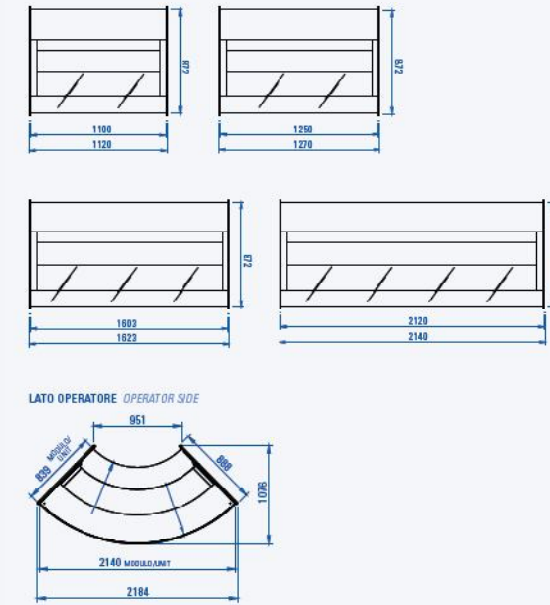

Caratteristiche tecniche Technical specifications

modello model	dimensioni dimensions				imballo packaging				potenza compressore power compressor								
	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso netto (kg) net weight (kg)	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso lordo (kg) gross weight (kg)	temperatura prodotto vasso (EN144 1-5) (°C) wall product temp. (EN144-5) (°C)	tensione (V/Hz) supply (V/Hz)	regime (kw) output (kw)	slivamento (lv) in defrost (kw)	n. classe climatica (C°/%RH) no. climate class (C°/%RH)	sviluppamento auto. elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind
Smile 12	110	87,2	129,8	140	122	97,7	150	180	-16 / -18	230/1/50	0.80	1.05	4+(32/60)	●	●	●	●
Smile 18	160,3	87,2	129,8	246	172,3	97,7	150	276	-16 / -18	230/1/50	0.90	1.13	4+(32/60)	●	●	●	●
Smile 24	212	87,2	129,8	306	224	97,7	150	336	-16 / -18	230/1/50	1.20	2.19	4+(32/60)	●	●	●	●

Caratteristiche tecniche Technical specifications

modello model	dimensioni dimensions				imballo packaging				temperatura prodotto vasso (EN144 1-5) (°C) wall product temp. (EN144-5) (°C)		potenza compressore power compressor		n. classe climatica (C°/%RH) no. climate class (C°/%RH)	sviluppamento auto. elettr. automatic electric defrost
	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso netto (kg) net weight (kg)	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso lordo (kg) gross weight (kg)	tensione (V/Hz) supply (V/Hz)	regime (kw) output (kw)				
Smile 100	110	87,2	115* 129,8	110	122	97,7	150	180	+2 / +4	230/1/50	0.66	4+(32/60)	●	
Smile 125	125	87,2	115* 129,8	178	137	97,7	150	233	+2 / +4	230/1/50	0.96	4+(32/60)	●	
Smile 160	160,3	87,2	115* 129,8	246	172,3	97,7	150	286	+2 / +4	230/1/50	0.85	4+(32/60)	●	
Smile 200	212	87,2	115* 129,8	306	224	97,7	150	346	+2 / +4	230/1/50	1.10	4+(32/60)	●	
Smile 90°AP ²⁰	218,4	107,6	132,8	306	225	114	150	346	+2 / +4	230/1/50	0.85	4+(32/60)	●	